







10 lit.
15 lit.



MORA **OV 10**
MORA **OV 15**

ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ
VODY POD UMYVADLO

- Smaltovaná ocelová nádrž
- Hořčíková ochranná anoda
- Volba teploty do 75°C

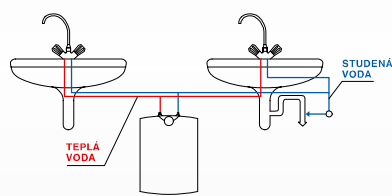

Model	OV 10	OV 15
Objem (l)	10	15
Účel		
Jeden/ několik výstupů	x	x
Instalace pod	x	x
Instalace nad	-	-
Instalační rozměry		
A (mm)	500	500
C (mm)	122	122
D (mm)	350	350
E (mm)	265	310
Připojení k rozvodu	G 1/2	G 1/2
Hmotnost čistá/ hrubá/ s obsahem (kg)	8/9/18	11/12/26
Technická charakteristika		
Pracovní tlak (bar)	6	6
Smaltovaná ocelová nádrž	x	x
Hořčíková ochranná anoda	x	x
Volba teploty do 75 °C	x	x
Ochrana proti zmrznutí	x	x
Indikace zahřívání	x	x
Teploměr	x	x
Průměrná tloušťka izolace (mm)	40	30
Ochrana proti vlhkosti	IP 24	IP 24
Elektrická charakteristika		
Výkon (W)	2000	2000
Napětí (V)	230	230
Jmenovitý proud (A)	8,7	8,7
Funkční charakteristiky		
Doba zahřívání z 15 na 75 °C	22 min	33 min.
Množství smíšené vody 40 °C (l)	18	27
Tepelné ztráty (kWh/24 h)	0,33	0,40
Připojovací armatury		
Jednocestný nebo bezpečnostní ventil	x	x
Transportní údaje		
Rozměry obalu (mm)	300x400x530	350x400x530