


Bezdrátová klávesnice

Uživatelský manuál

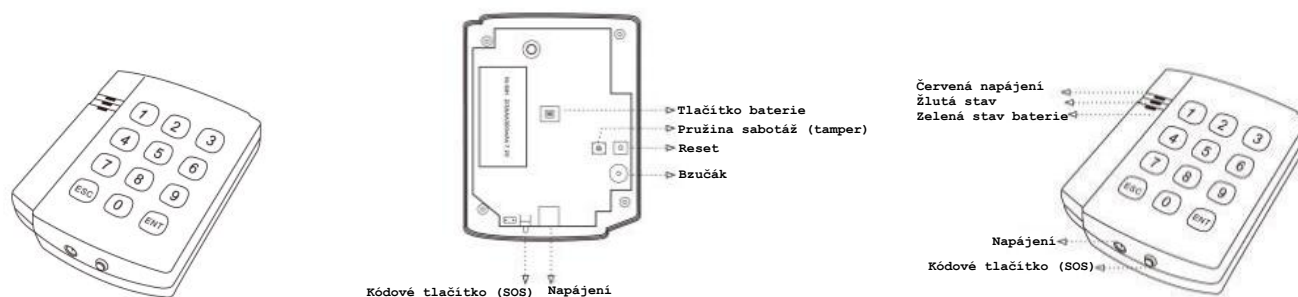

Bezdrátová klávesnice která je kompatibilní s modelem HF-GSM03 snadné rozšíření vašeho alarm systému o bezdrátovou klávesnici, stačí velice snadno spárovat s hlavní jednotkou

Usnadní vám aktivaci/deaktivaci hlavní jednotky

Indikace na předním panelu:

1. Červená: indikace napájení
2. Žlutá: indikace při správně zadaném hesle a při demontáži sepnutím sabotážního kontaktu (tamper ochrana)
3. Zelená: indikace nízkého stavu baterie

Učení klávesnice do jednotky:

1. Zapojte napájení do klávesnice, nebo zapněte záložní baterku, centrální jednotku nastavte do režimu učení (naučte na pozici dálkového ovladače), stiskněte černé kódové tlačítko, při správném učení se rozsvítí žlutá kontrolka a sepne se zvukový signál.
Máte úspěšně naučenou klávesnici.

Používání klávesnice:

Heslo je čtyřmístné, heslo zadané z výroby je 1234
Po 5 sekundách se programování automaticky vypne

1. Po zadání hesla + (ESC) se aktivuje alarm
2. Po zadání hesla + (ENT) se deaktivuje alarm
3. Kódové tlačítko slouží také jako SOS (v případě přepadení)

Jak změnit heslo:

1. (ESC) (ENT)
2. Staré heslo (ENT)
3. Nové heslo (ENT)
4. Nové heslo (ENT) ozve se 2 x zvukové znamení, heslo je úspěšně změněné

Ochrana proti odcizení:

Při demontáži se sepne pružina na zadní straně klávesnice a spustí se alarm (tamper alarm)

Reset:

Do původního nastavení hesla 1234 odpojte napájení, vypněte záložní baterku, poté stiskněte a držte červené tlačítko reset (ukryté pod spodním krytem), zapojte napájení a tlačítko reset uvolněte.

Parametry:

Bezdrátový dosah: 50 m ve volném terénu

Vysílací frekvence: 315/433 $\pm 0,5$ MHz

Napájení: AC 230V $\pm 10\%$, DC 9V

Provozní podmínky: teplota: -10°C až $+40^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost: 90%

Rozměry: 107 * 87 * 27 mm