

DAISY LED VIRGO



LED PANEL

rám: bíle lakovaný hliník

difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

instalace do zavěšených podhledů nebo možnost zavěšení na lanka

energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla

více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie


součástí CCD napájecí zdroj

kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)

spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

deklarována životnost podle směrnice ErP

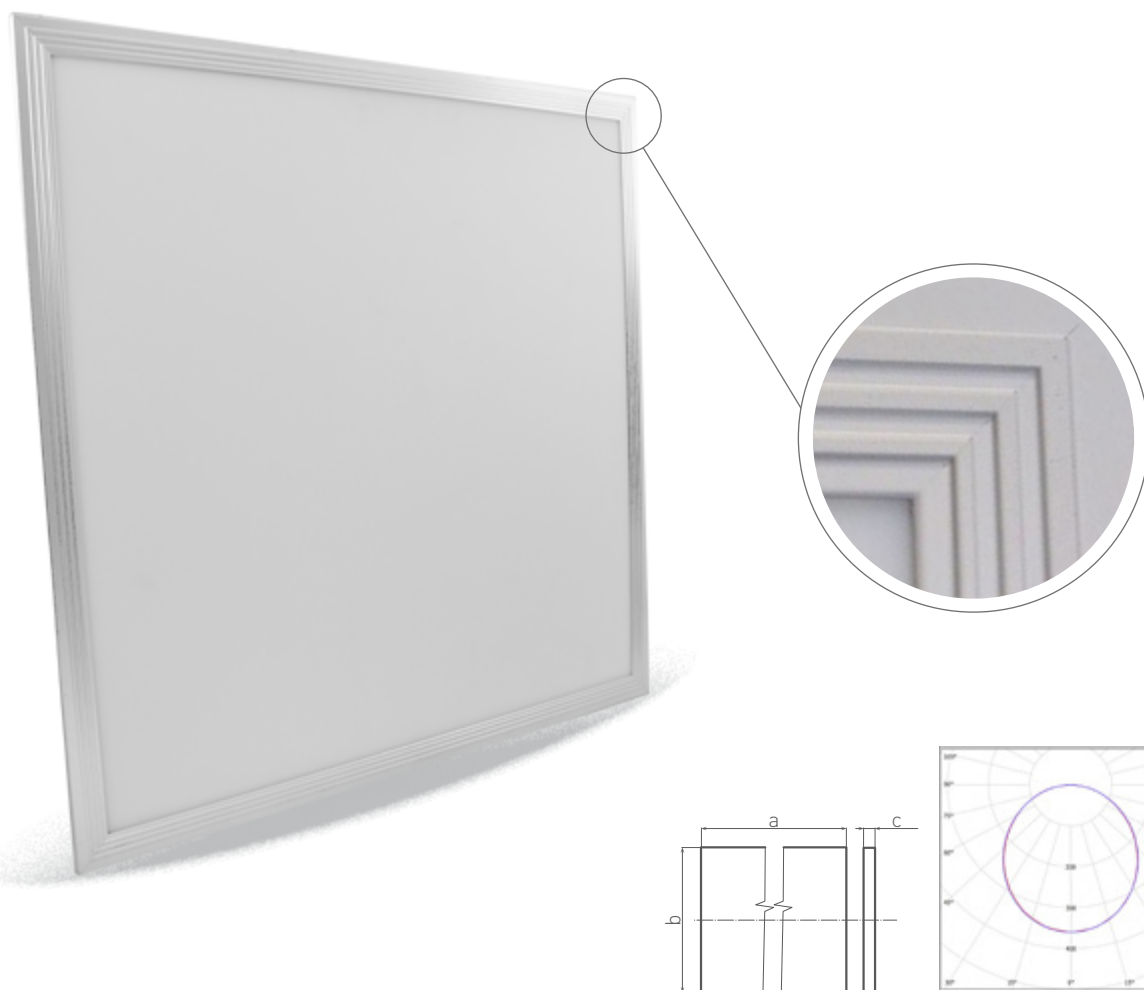

LED 40W ▶ ≥D 4x18W T8



DAISY LED VIRGO 840-40W/WF	GXDS070	8592660113906	40	3200	252	neutrální bílá	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←C→ [mm]	DKC
							4000-4200K	≥80	595	595	12	1 912 Kč