

NASTAVITELNÁ PODPĚRA

NÁVOD K POUŽITÍ

LAGRADA
85564

Podpěru nejprve vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Po vybalení podpěru zkontrolujte. Zjistíte-li, že jsou jednotlivé díly poškozeny nebo chybí, podpěru nepoužívejte/nestavujte a obraťte se na prodejce.

! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !

Před každým použitím podpěru prohlédněte a zkontrolujte její sestavení, zejména dotažení všech šroubů.


Zjistíte-li jakékoliv poškození, podpěru nepoužívejte. Nepřekračujte max. nosnost podpěry 200 kg.

Podpěra je určena pouze pro použití jako pracovní pomůcka!

Používejte pouze ve stabilní poloze, na pevném a rovném povrchu!

Podpěra není konstruována jako pochozí!

NEVSTUPOJTE NA KONSTRUKCI! NEPOUŽÍVEJTE JAKO LEŠENÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

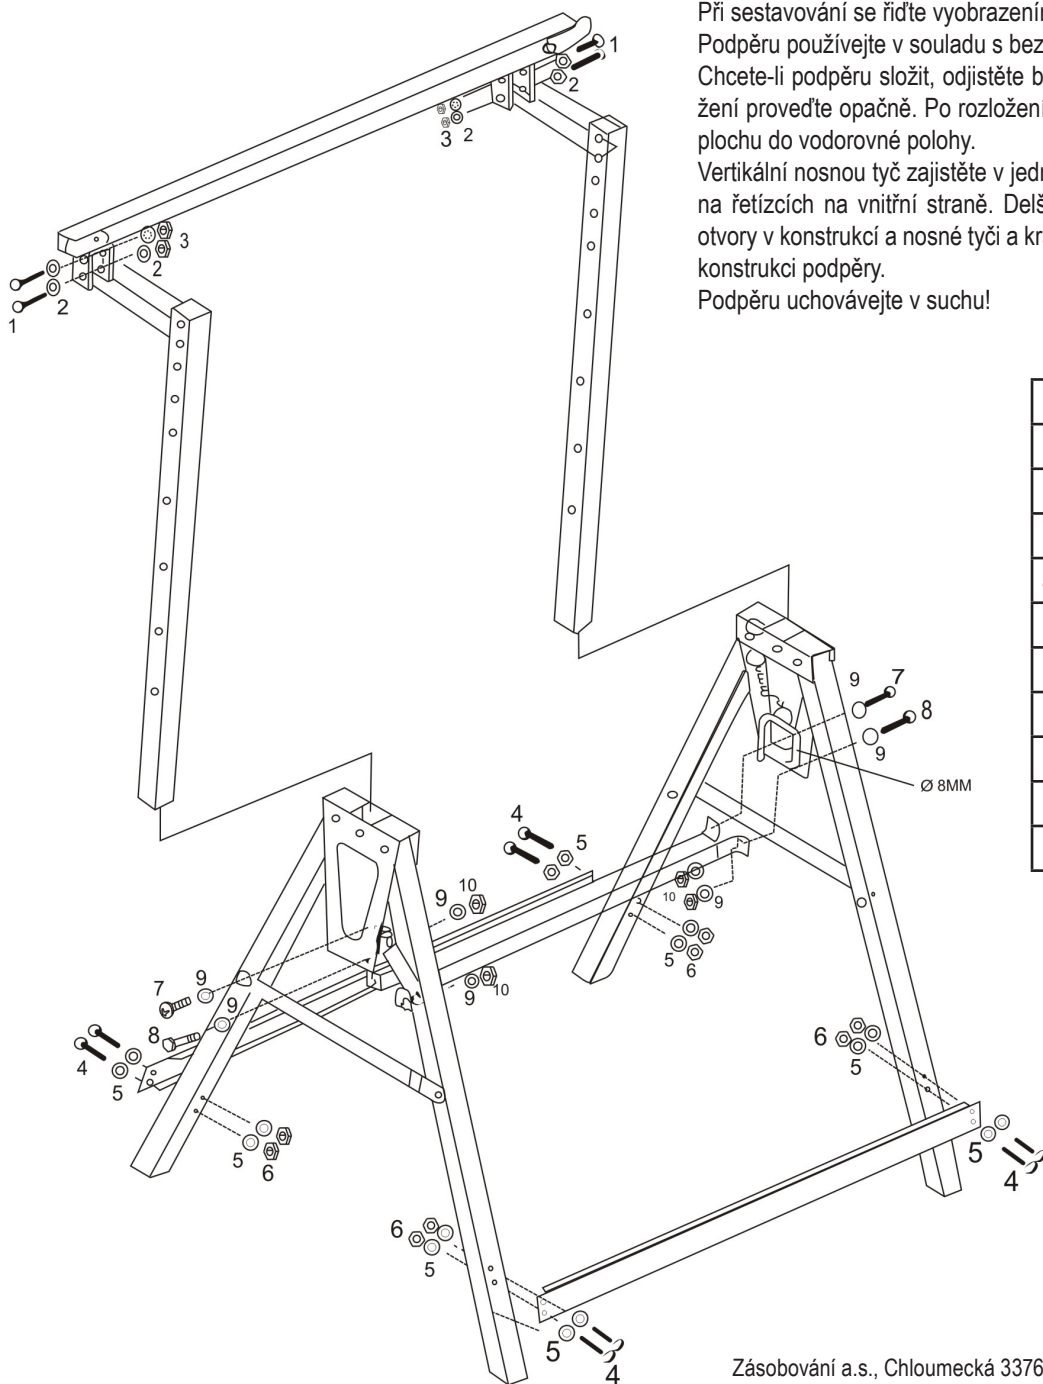

Při sestavování se řiďte vyobrazením. Všechny šrouby řádně dotáhněte.

Podpěru používejte v souladu s bezpečnostními upozorněními!

Chcete-li podpěru složit, odjistěte boční vzpěry a stlačte nohy k sobě. Rozložení proveďte opačně. Po rozložení zajistěte boční vzpěry a srovnajte ložnou plochu do vodorovné polohy.

Vertikální nosnou tyč zajistěte v jedné ze 7 poloh pomocí pojistek zavěšených na řetízcích na vnitřní straně. Delší, rovnou stranu pojistky protáhněte skrz otvory v konstrukci a nosné tyči a kratší, zahnutou stranou pojistku zajistěte za konstrukci podpěry.

Podpěru uchovávejte v suchu!

č.	Spojovací materiál	ks
1	Šroub M8x45	4
2	Podložka M8	8
3	Matka M8	4
4	Šroub 6x35	8
5	Podložka M6	16
6	Matka M6	8
7	Šroub 5x15	2
8	Šroub M5x15	2
9	Podložka M5	8
10	Matka M5	4