


HB12




HB12-100W Ø 26,0cm x 14,8cm
HB12-200W Ø 33,6cm x 15,1cm

S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.


Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkciou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

4




držák není součástí balení
lze zakoupit samostatně

5



6

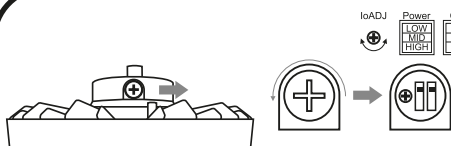

ioADJ
Nepoužívat
- nastaveno výrobcem
Nepoužívat
- nastavené výrobcem


Power
LOW
MID
HIGH

nastavení výkonu
(intenzita svícení)
nastavení výkonu
(intenzita svietenia)

CCT
A
A+B
B

nastavení teploty světla
3000K/4000K/5000K
nastavení teploty svetla
3000K/4000K/5000K


7




stmívání 1-10V
stmievanie 1-10V

přívodní kabel 230V/50Hz
prívodný kábel 230V/50Hz


1

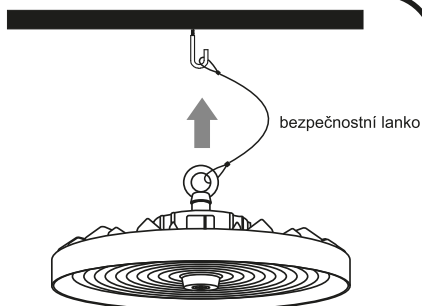


2



3

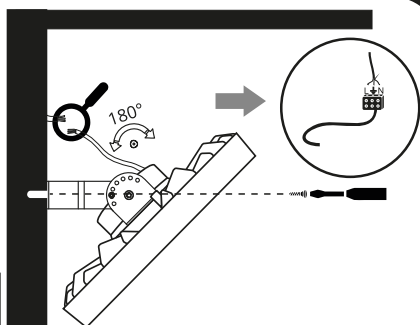

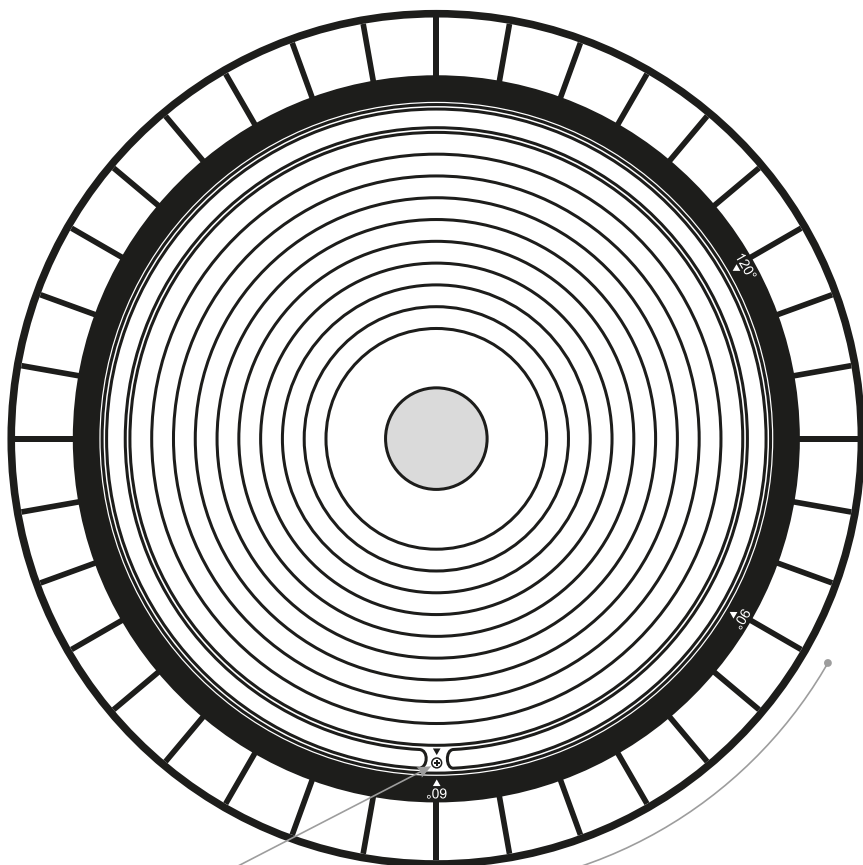

- 1** Vyšroubujte aretační šroub
Vyskrutkujte aretačnou skrutku

- 2** Nastavte úhel rozptylu pootočením na požadovaný úhel a zaaretujte šroubem
Nastavte uhol rozptylu pootočením na požadovaný uhol a zaaretujte skrutkou



▲
60°



▲
90°



▲
120°