

# TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 3.3.2003

Poslední revize: 11.1.2007



**VÝROBEK**


**FIXCEYS**

**OBSAH**

20 ml

**Reference SAP**

48507204

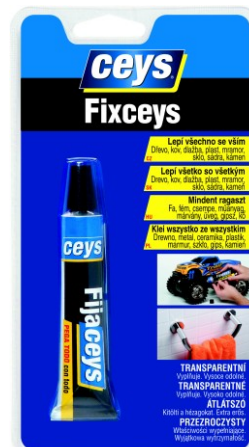

- Popis** Lepidlo na bázi disperze v tukových rozpouštědlech kopolymeru styren-butadienu, modifikovaného plnidly.
- Technické parametry** **Vzhled:** transparentní hmota s charakteristickým pachem  
**Viskozita Brookfield (7, 20°, 20 ot./min):** tixotropní  
**Hustota (kg/l):** cca 0,85  
**Sušina (%) :** 42 – 44  
**Lepivost:** < 1 mm
- Aplikování** Upevňování panelů a rámu, jakož i jakýkoli druh truhlářské opravy a montáže, kdy je potřeba lepidlo s vysokou schopností vyplňovat a vždy, když minimálně jeden z podkladů bude propouštět výpary z rozpouštědla. lepidla. Lepení zrcadel, mramoru a přírodního kamene.
- Způsob použití** **Příprava povrchů:** lepené plochy musí být čisté (zbavené prachu a mastnoty) a suché.  
**Aplikace:** Seříznout konec uzávěru náplně, našroubovat rourku a šikmo ji seříznout na požadovaný profil. Nanést přípravek v bodech nebo v malých šňůrkách na jednu z ploch, umístit ji do požadované polohy a pevně stisknout (tím se dosáhne rovnoměrného rozdělení přípravku).  
Pokud je třeba nanést velké množství přípravku, doporučuje se obě plochy tlakem znovu oddělit a před jejich opětovným uložením do konečné polohy počkat 10 až 15 minut.  
**Dávkování** se mění podle spojovaných materiálů. V každém případě, po slepení by film z lepidla neměl přesáhnout tloušťku 0,1 mm, neboť by byla znatelně snížena síla přilnavosti.
- Rozpuštění a očištění** Ještě vlhký výrobek se snadno odstraní hadříkem navlhčeným v acetonu. Zaschlý výrobek se odstraní pouze mechanicky.

# TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 3.3.2003

Poslední revize: 11.1.2007



**Skladování** Tento výrobek je hořlavý. Uchovávejte v originálním uzavřeném obalu a řiďte se omezeními pro skladování hořlavých výrobků, výrobek je použitelný minimálně po dobu 18 měsíců.

**Bezpečnost** F; Xi; N  
R38 Dráždí kůži.  
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.  
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách. Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné považovat za specifikace vlastností výrobku.